

# MINI-MANTIS II

Машина для резки H-профиля / балок

## Особенности и преимущества

- **Трехрельсовый тип**  
Резка перегородок и полок H-профиля легка и эффективна.
- **Настраиваемый рельс и угол стойки**  
Доступен диагональный рез перегородок и полок H-профиля
- **Функция предварительной настройки пламени**  
Пламя прогрева не надо перенастраивать
- **4х стороннее управление движением**  
Контроль положения резки обоих полок и перегородки, в одном направлении.
- **Опция резки длинных полок**  
Для резки длинных полок до 700 мм
- **Лёгкий вес и портативность**  
Корпус и вертикальный блок весит 15 кг. Лёгкий для переноски и использования в узких пространствах.




**Mini-Mantis II** это полуавтоматическая газорезущая машина для быстрой и точной резки перегородок и полок H-профиля.

Качество конструкции KOIKE, обеспечивает износостойкость и выполнение работ без поломок, также вы получаете экономически эффективную компактную машину для газовой резки стальных H-образных балок.



# Полуавтоматическая резка Н-образных балок

Идеальна для различных видов Н-профиля



**Mini-Mantis II** обеспечивает высокую точность диагонального реза, чистую и острую кромку. Двухмоторный привод горелки как для резки обеих перегородок, так и полки. Нет необходимости вращать и маркировать заготовку.

## Правильный угол резки

■ Резка перегородки ("А" на рисунке)

150 - 600 мм: 600-ST рельс

150 - 900 мм: 900-ST рельс

900 - 1500 мм: 1500-ST рельс

■ Резка полки ("В" на рисунке)

150 - 400 мм: Стандарт

150 - 700 мм: С опцией ползуна 1200L

## Возможность диагональной резки

■ 30 градусов максимальный угол для обеих перегородок и полки.

## Аксессуары

### ОПЦИИ

Аксессуар	Артикул #	Описание
Рельс 600-ST	90234	600 мм эффективный рез, длина рельса 1100 мм
Рельс 900-ST	90235	900 мм эффективный рез, длина рельса 1400 мм
Рельс 1500-ST	90136	1500 мм эффективный рез, длина рельса 2100 мм
Ползун 1200L	32027	700 мм вертикальный ход для резки полки
Трансформатор AC230V – 110V	90100	Для модели 110V

## Тип и спецификация

### Спецификация


	Mini-Mantis II ST Set
Толщина резки	5 –30 мм
Скорость резки	100 - 700 мм
Угол фаски	0 ~ 35°
Контроль скорости	Управление по шкале
Тип привода	Перегородка: Фрикционный ролик Полка: Шестерня-рейка
Входное питание	АС 110В
Размеры (с верт. блоком)	Д350 x Ш350 x В880 мм
Вес	15 кг

### Типы

Модель	Артикул #
Mini-Mantis II ST 110 Вольт	90131

### Комплектация

Комплект поставки
Корпус машины
ST-400 Вертикальный блок с блоком горелки
Кабель электропитания
Набор инструмента
Инструкция

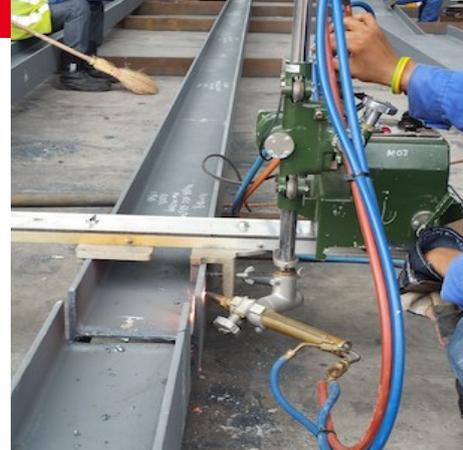



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

## Headquarter:

### Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19  
1507 CG Zaandam  
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227  
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Europe B.V.

#### Germany Branch Office

Im Löchel 2  
35423 Lich-Eberstadt  
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930  
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01  
info.germany@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure  
Z.A.E. Les Dix Muids  
59770 Marly  
France

Tel +33-32730-4343  
Fax +33-32730-1250  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45  
20090 - RODANO (MILANO)  
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717  
Fax +39-02739 - 60 - 447  
info@koike-europe.com  
www.koike-europe.com

### Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE  
P.O. Box 122978  
United Arab Emirates

Mobile+971561177615 /  
+971566453803  
Fax +9716-5312805  
b.pandey@koike-europe.com  
www.koike-europe.com